

webler

2024/25

F A H R R A D T R Ä G E R



Qualität aus Deutschland



Uebler steht für Tradition und Innovation „Made in Germany“. Das inhabergeführte Unternehmen aus dem fränkischen Forchheim entwickelt und produziert kreative und zugleich praktikable Lösungen für den Fahrradtransport - komplett in Deutschland, eng verbunden mit der Region.


Mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt die Wertschöpfung von der Entwicklung über die Produktion und Montage bis hin zum Vertrieb ausschließlich am Stammsitz - gemeinsam mit zuverlässigen Lieferanten und Partnern aus der Region. Damit stellt Uebler sicher, dass Kunden und Handelspartner technisch hervorragende Produkte auf qualitativ höchstem Niveau erhalten, die zu Recht das Gütesiegel „Made in Germany“ tragen.

Vielfach getestet

Uebler überzeugt nicht nur die Kunden - auch die meisten neutralen Produkttests konnte das Unternehmen seit 2011 für sich entscheiden.

Ausschlaggebend für diese sehr guten Bewertungen sind die von Uebler gesetzten Maßstäbe in Sachen Bedienkomfort, technisch zeitgemäße Lösungen, Qualitätsstandards und vor allem Sicherheit - immer orientiert an den Bedürfnissen der Kunden.

Auszug der Testergebnisse

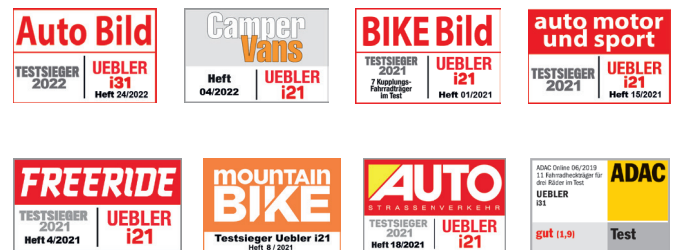

Aufbau Uebler Kupplungsträger

Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, abschließbar und abnehmbar

Ratschensystem zur optimalen Befestigung von Fahrradreifen beinahe jeder Art und Größe

Fahrradschienen extra breit für alle gängigen Reifenbreiten

Integrierter Griff zum einfachen Aus-/Einklappen der Fahrradschienen und Leuchten, für fast alle Modelle



Schnellverschluss für nahezu alle gängigen Anhängerkupplungen

Schnellspanner zum einfachen und sicheren Justieren des Trägerbügels

Design-Leuchten mit großer Strahlkraft

Fußhebel zum bequemen Abklappen des Trägers, für fast alle Modelle

S-Linie

Abstandshalter
mit Klammer:



- 1 Der Abstandshalter mit Klammer umgreift gängige Standardrahmen. Durch Zusammen-drücken der Klammern mit einer Hand kann der Abstandshalter einfach montiert werden.



- 2 Für jede Fahrradposition gibt es einen in der Länge passenden Abstandshalter.



- 3 Am Trägerrahmen werden die Fahrräder durch den Abstandshalter befestigt.

Z-Linie


Abstandshalter
mit Zahnband:



- 1 Der Abstandshalter mit Zahnband wurde zur Ummantelung von Kastenrahmen entwickelt. Durch Drücken des roten Knopfes kann der Abstandshalter einfach mit einer Hand montiert werden.



- 2 Für jede Fahrradposition gibt es einen in der Länge passenden Abstandshalter.

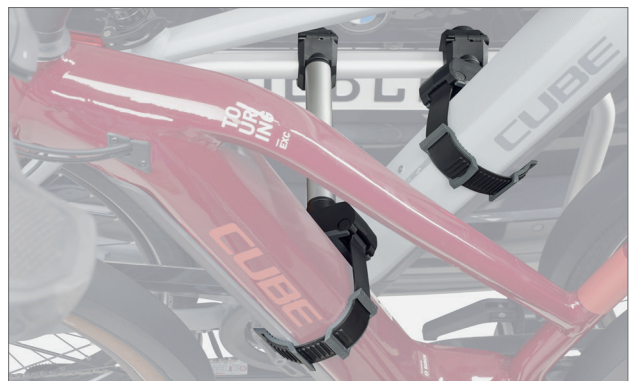

- 3 Am Trägerrahmen werden die Fahrräder durch den Abstandshalter befestigt.

Zur Befestigung verschiedener Fahrradvarianten auf Uebler Fahrradträgern bietet Uebler zwei Typen von Abstandshaltern an. Für alle Fahrradrahmen mit einem Rundrohr bis 75 mm Ø oder einem Ovalrohr bis 75x45 mm Ø eignet sich der Abstandshalter mit Klammer. Für Fahrradrahmen mit noch größeren Abmessungen kommt der Abstandshalter mit Zahnband zur Anwendung. Die maximalen Rahmengrößen liegen dann bei einem Rundrohr bis 115 mm Ø, bei einem rechteckigem Rohr bis 120x80 mm und bei einem quadratischem Rohr bis 95x95 mm.

i-Serie / i-Serie DC

Innovation & Perfektion

Eine gelungene Symbiose von intelligentem Leichtbau und perfekter Ingenieurskunst: Der revolutionäre und patentierte IQ-Verschluss ermöglicht eine sichere, einfache und hebellose Anbringung. Die Premium-Träger der i-Serie stehen wie das gesamte Produktspektrum konsequent für Sicherheit, Produktqualität und Belastbarkeit. Ausgezeichnet wurde die Trägerserie nicht nur als eine der leichtesten, sondern zugleich als eine der bedienerfreundlichsten ihrer Klasse. Auch beim Design wurden die mit Abstand besten Bewertungen erzielt.

Zur Saison 2023 werden mit den neuen Modellen i31 Z und i41 S abermals Maßstäbe gesetzt: Bei sehr geringem Eigengewicht ist eine besonders hohe Zuladung ohne zusätzliche Sicherung am Fahrzeug möglich.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Patentierte, abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlsicherung
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung

Distance Control (DC)



Diese innovativen Trägersysteme mit der integrierten Einparkhilfe Distance Control (DC) auf höchstem Uebler-Standard vereinen alle Vorteile der jeweiligen Produkte mit zusätzlichem Komfort beim Rückwärtsfahren und Einparken. Hindernisse werden zielsicher erkannt und optisch wie akustisch angezeigt.

Die elektronische Einparkhilfe wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert und der serienmäßig im Fahrzeug installierte Abstandswarner abgeschaltet. Eine gesonderte Verkabelung mit dem Fahrzeug ist nicht notwendig. Das Empfangs-Display wird einfach in den Zigarettenanzünder oder eine Bordsteckdose gesteckt und ist sofort einsatzbereit.



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET

Zusammenfassung aller
technischen Daten der
i-Serie siehe Seite 16/17.




i21

Art.-Nr. 15900



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter

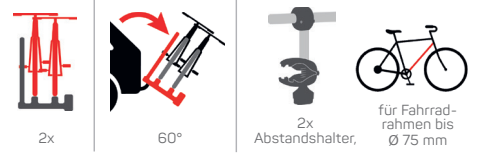

i21-DC

Art.-Nr. 15900-DC

- Mit Distance Control




- Zusammengefaltet

i31

Art.-Nr. 15910



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 54 kg
- Eigengewicht 16 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter

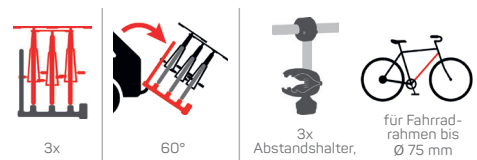

i31-DC

Art.-Nr. 15910-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet

i-Serie / i-Serie DC

i21 Z60

Art.-Nr. 18190



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13,5 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz



2x



60°



2x Zahnband,



für Fahrradrahmen bis 120x80 mm

i21 Z60-DC

Art.-Nr. 18190-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet

i21 Z90


Art.-Nr. 18110



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13,5 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz



2x



90°



2x Zahnband,



für Fahrradrahmen bis 120x80 mm

i21 Z90-DC

Art.-Nr. 18110-DC

- Mit Distance Control




- Zusammengefaltet

i31 Z

Art.-Nr. 18130



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 72 kg
- Eigengewicht 18 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz

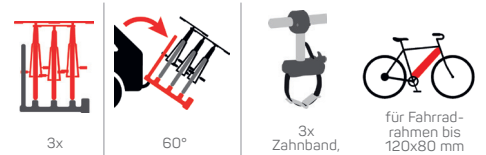

i31 Z-DC

Art.-Nr. 18130-DC

- Mit Distance Control




- Zusammengefaltet

i41 S

Art.-Nr. 18140




- Für 4 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 20 kg
- 4 abnehmbare Abstandshalter

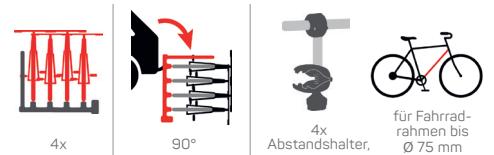

i41 S-DC

Art.-Nr. 18140-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet

H-Serie / H-Serie DC

Reiselust

NEU



Für Fahrzeuge mit Flügeltüren bietet Uebler eine optimale Lösung zum Transport von Fahrrädern: Die Träger der H-Serie – leicht und fahrzeugunabhängig. Voraussetzung ist nur eine Anhängerkupplung.

Dank ihrer Leichtbauweise lassen sich die beiden H-Serien-Modelle – wie üblich bei Uebler – außerordentlich einfach montieren und können flexibel für jedes Fahrzeug mit serienmäßiger Anhängerkupplung verwendet werden. Und sie bieten genügend Platz für E-Bikes jeder Bauart. Ein scharnierfreier, schmutzgeschützter Abklapp-Mechanismus stellt sicher, dass die beiden Fahrzeugtüren problemlos geöffnet werden können und der innere Heckbereich bequem erreichbar ist. Auch die Transportfächer einiger Wohnmobilvarianten lassen sich komfortabel nutzen. Die Fahrräder bleiben beim Abklappen selbstverständlich auf dem Träger.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Müheloser Fahrradtransport für Kastenwagen mit Flügeltüren und Fahrzeugen mit tiefer Heckklappe
- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlsicherung



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET


Zusammenfassung aller
technischen Daten der
H-Serie siehe Seite 16/17.

H21 Z

Art.-Nr. 18170



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 18 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz

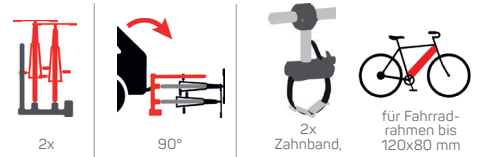

H21 Z-DC

Art.-Nr. 18170-DC

- Mit Distance Control




- Zusammengefaltet

H31 S

Art.-Nr. 18180



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 20 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter

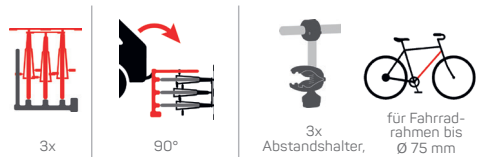

H31 S-DC

Art.-Nr. 18180-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet

X-Serie

Handhabung & Leichtigkeit

Seit der Einführung 2011 hat die X21-Serie klare Maßstäbe gesetzt, was auch für die neueste Generation gilt. Neben Leichtigkeit und Stabilität zeichnen sich diese Träger durch einfachste Handhabung und das einzigartige Faltkonzept aus. Ergonomisch durchdacht, funktional und leicht verständlich – dabei gleichzeitig extrem stabil und belastbar.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstauung
- Patentierter Spannhebelverschluss
- Radschiene einfach faltbar durch integrierten Griff
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal
- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Eli“, in der Breite verschiebbar
- Gleichschließende Diebstahlsicherung



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET


Zusammenfassung aller technischen
Daten der X-Serie siehe Seite 16.

X21 S

Art.-Nr. 15760



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 14 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter

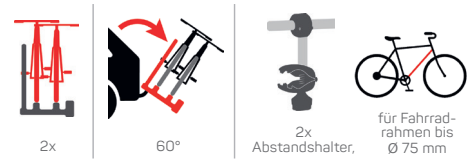


- Zusammengefaltet

X31 S

Art.-Nr. 15770




- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 54 kg
- Eigengewicht 16,5 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter

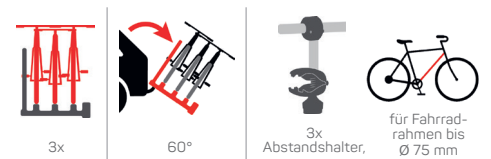

- Zusammengefaltet

F-Serie

Reduktion & Ergonomie

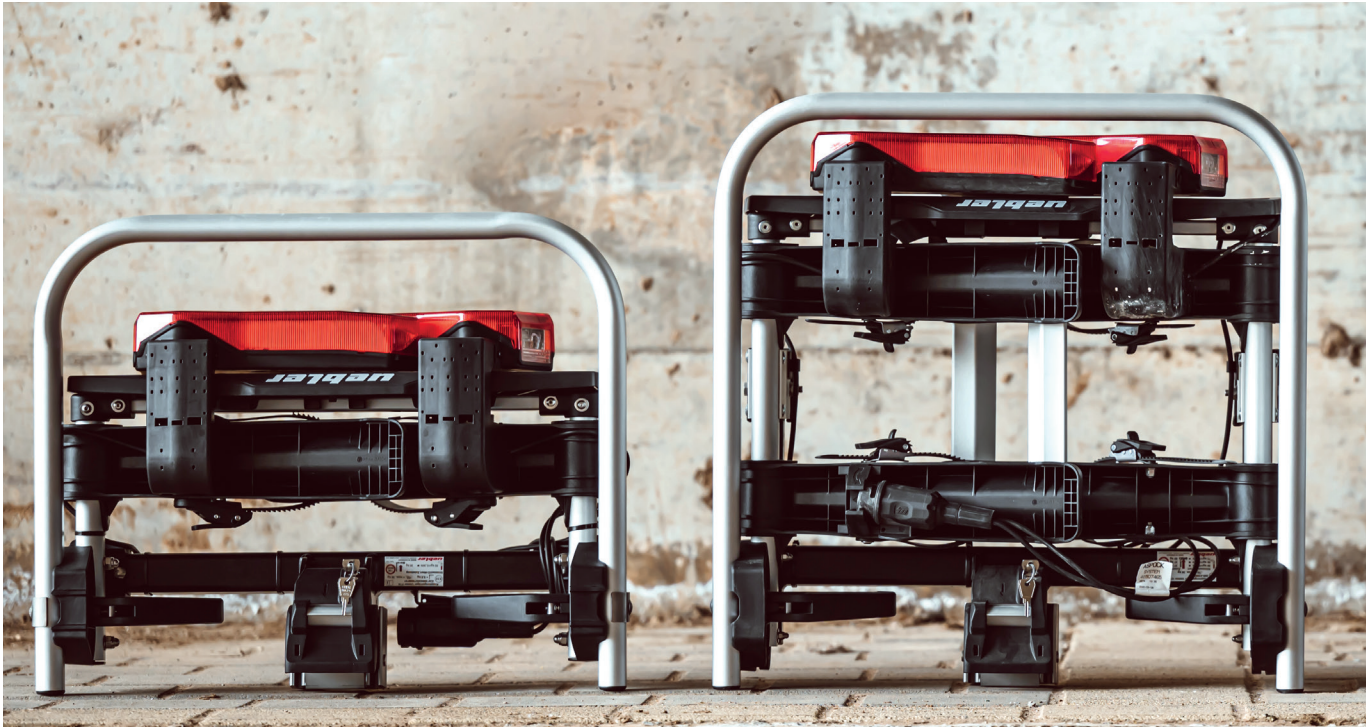

Die F-Serie ist das Highlight, wenn es um Individualität und Einfachheit geht: Einfach montiert – einfach beladen – einfach transportiert – einfach demontiert. Individualisten sind hier richtig: Uebler bietet mit dem Fahrradträger für nur ein Fahrrad einen der leichtesten und im zusammengefalteten Zustand einen der kompaktesten Kupplungsträger auf dem Markt. Natürlich bietet die F-Serie auch den Transport von 2 Fahrrädern. Ergonomisch bis ins Detail und in Sekundenschnelle montiert. Der patentierte Schnellverschluss garantiert einen sicheren und komfortablen Transport. Alle Träger sind komplett zusammenfaltbar, allerdings am Fahrzeug nicht abklappbar.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstaueung
- Patentierte IQ- Verschluss
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort
- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Isi“
- Gleichschließende Diebstahlsicherung



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET


Zusammenfassung aller technischen
Daten der F-Serie siehe Seite 17.

F14

Art.-Nr. 15940



- Für 1 Fahrrad
- Max. Zuladung 30 kg
- Eigengewicht 9,9 kg
- 1 abnehmbarer Abstandshalter

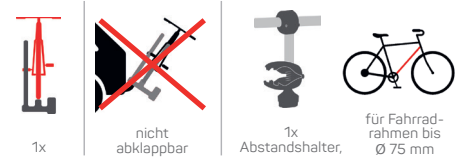


- Zusammengefaltet

F24

Art.-Nr. 15950



- Für 2 Fahrräder
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 12 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter

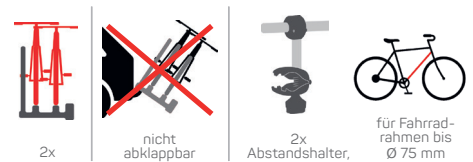

- Zusammengefaltet

P-Serie

Flexibilität durch Erweiterung

Die Träger der P-Serie sind bei Bedarf um jeweils eine Fahrradschiene erweiterbar und passen sich so flexibel Ihren Bedürfnissen an. Natürlich ebenfalls ausgestattet mit einem patentierten Schnellverschluss und dem durchdachten Ergonomieprinzip aller Uebler Fahrradträger. Diese Träger bestehen ebenfalls durch die innovativen, abnehmbaren Abstandshalter für die Fahrräder, optimierte Schnellspann-Verschlüsse und ein modernes, verschiebbares Leuchtensystem.

„Made in Germany“ - mit 3 Jahren Garantie.

- Patentierter Spannhebelverschluss
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal

- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung, Gleichschließend
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene



EXTRA LEICHTE MONTAGE



WERKZEUGLOSE MONTAGE



DIEBSTAHL-SICHERUNG



E-BIKE GEEIGNET

P22 S


Art.-Nr. 15800

Erweiterungskit für
3. Fahrrad


Art.-Nr. 19710



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 14 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter
- Erweiterbar für 3. Fahrrad



2x + 1x



90°



2x Abstandshalter,



für Fahrrad-
rahmen bis
Ø 75 mm

- Zusammengefaltet

P32 S


Art.-Nr. 15810

Erweiterungskit für
4. Fahrrad

Art.-Nr. 19720



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 54 kg
- Eigengewicht 16 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter
- Erweiterbar für 4. Fahrrad



3x + 1x



60°



3x
Abstandshalter,



für Fahrrad-
rahmen bis
Ø 75 mm

- Zusammengefaltet



Zusammenfassung aller
technischen Daten der
P-Serie siehe Seite 17.

Schnelle Montage der Kupplungsträger

Uebler Kupplungsträger gibt es, je nach Modell, mit zwei unterschiedlich patentierten Schnellverschlusssystemen. Dem traditionellen Spannhebelverschluss oder dem modernen IQ-Verschluss. Beide Varianten ermöglichen eine einfache und unkomplizierte Befestigung des Kupplungsträgers auf der Anhängerkupplung. Vor allem der IQ-Verschluss ermöglicht allen Kunden eine komfortable Befestigung des Kupplungsträgers am Fahrzeug, ganz ohne Kraftaufwand. Probieren Sie es einfach selbst bei Ihrem Handelspartner vor Ort aus, Sie werden begeistert sein!

Beide Verschlusssysteme sind für alle gängigen Pkw-Anhängerkupplungssysteme (mit Kugelkopf) geeignet.
WICHTIG: Immer die Stützlast der Anhängerkupplung beachten!

Spannhebelverschluss:

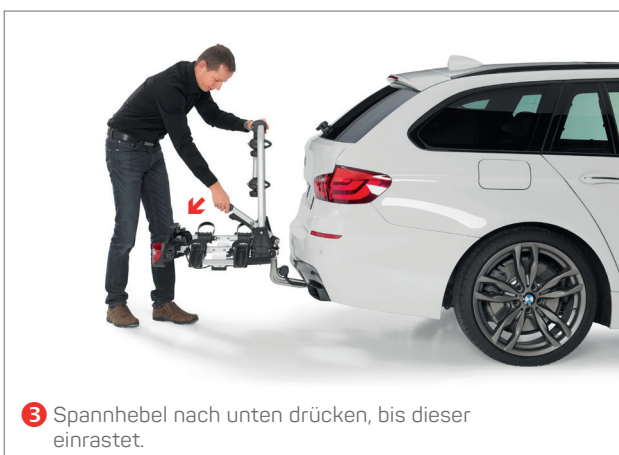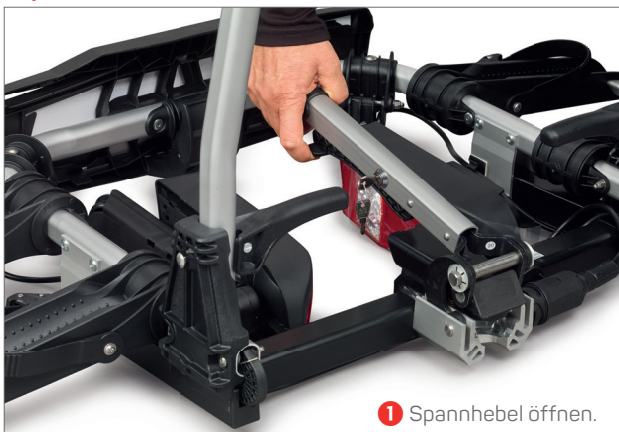

IQ-Schnellverschluss:



Tabellenübersicht

i-Serie / DC-Serie

Technische Daten	i21 / i21-DC	i21 Z60 / i21 Z60-DC	i21 Z90 / i21 Z90-DC
Artikelnummer	15900 / 15900-DC	18190 / 18190-DC	18110 / 18110-DC
Fahrradplätze	2	2	2
E-Bike geeignet	✓	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	118 x 69 x 56 cm	119 x 72 x 64 cm	119 x 72 x 64 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt	61 x 20 x 60 cm	61 x 20,5 x 69 cm	61 x 20,5 x 69 cm
Gewicht	13 kg	13,5 kg	13,5 kg
Maximale Zuladung (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!) SL= Stützlast	37 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	36,5 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 73,5 kg	36,5 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 73,5 kg
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	130 cm	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	60 Grad	60 Grad	90 Grad
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Schienenabstand	220 mm	240 mm	240 mm
EuroBE / u.a. TÜV, DEKRA-Freigabe	✓	✓	✓
Maximal zulässige Fahrradreifen-Breite	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	✓	✓	✓
Sonderausstattung	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband

H-Serie / DC-Serie X-Serie

Technische Daten	H31 S / H31 S-DC	X21 S	X31 S
Artikelnummer	18180 / 18180-DC	15760	15770
Fahrradplätze	3	2	3
E-Bike geeignet	✓	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	128 x 73 x 88 cm	119 x 77 x 64 cm	119 x 77 x 79 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt	83 x 21 x 85 cm	63 x 24 x 64 cm	63 x 24 x 79 cm
Gewicht	20 kg	14 kg	16,5 kg
Maximale Zuladung (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!) SL= Stützlast	55 kg ab SL 75 kg 60 kg ab SL 80 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm	36 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	33,5 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	130 cm	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	90 Grad	60 Grad	60 Grad
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Schienenabstand	190 / 180 mm	220 mm	190 / 180 mm
EuroBE / TÜV- u. DEKRA-Freigabe	✓	✓	✓
Maximal zulässige Fahrradreifen-Breite	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	✓	✓	✓
Sonderausstattung	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Abnehmbare Abstandshalter	Abnehmbare Abstandshalter

[]* Mit Zahnband-Umrüstsatz für Fatbikes.

Für alle Produkte gilt eine Garantie von 3 Jahren!

i-Serie / DC-Serie

H-Serie / DC-Serie

i31 / i31-DC	i31 Z / i31 Z-DC	i41 S / i41 S-DC	H21 Z / H21 Z-DC
15910 / 15910-DC	18130 / 18130-DC	18140 / 18140-DC	18170 / 18170-DC
3	3	4	2
✓	✓	✓	✓
118 x 84 x 71 cm	119 x 89 x 78 cm	119 x 73 x 91 cm	128 x 73 x 88 cm
61 x 21 x 76 cm	61 x 22 x 82 cm	61 x 23 x 91 cm	83 x 21 x 85 cm
16 kg	18 kg	20 kg	18 kg
34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg	57 kg ab SL 75 kg 72 kg ab SL 90 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm	55 kg ab SL 75 kg 60 kg ab SL 80 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm	57 kg ab SL 75 kg 60 kg ab SL 78 kg Kugelhals Durchmesser min. Ø 28,5 mm
130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
60 Grad	60 Grad	90 Grad	90 Grad
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
190 / 180 mm	220 / 200 mm	190 / 180 / 180 mm	240 mm
✓	✓	✓	✓
2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
✓	✓	✓	✓
Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband

F-Serie

P-Serie

F14	F24	P22 S	P32 S
15940	15950	15800	15810
1	2	2, auf 3 erweiterbar (Art.-Nr. 19710)	auf 4 erweiterbar (Art.-Nr. 19720)
✓	✓	✓	✓
118 x 57 x 38 cm	118 x 67 x 56 cm	115 x 77 x 65 cm	115 x 77 x 79 cm
61 x 20 x 50 cm	61 x 20 x 60 cm	—	—
9,9 kg	12 kg	14 kg (15 kg m. Erweiterung)	16 kg (16,5 kg m. Erweiterung)
30 kg ab SL 50 kg 30 kg ab SL 75 kg	38 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	35 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
130 cm	130 cm	125 cm	125 cm
—	—	90 Grad	60 Grad
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
—	220 mm	220 / 180 mm (2. zu 3. Rad)	190 / 180 mm (3. zu 4. Rad)
✓	✓	✓	✓
2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) 4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
✓	✓	✓	✓
Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 3. Rad	Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 4. Rad

Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Zubehör



● Transporttasche /i-Serie

für Uebler Kupplungsträger

i21 **Art.-Nr. 19840**

i21-Z **Art.-Nr. 25020**

i31 **Art.-Nr. 19850**

i31-Z **Art.-Nr. 25030**



● Erweiterungskit für 4. Rad

für Uebler Kupplungsträger
P32 S

Art.-Nr. 19720



● Transporttasche /i-Serie

für Uebler Kupplungsträger

i41-S **Art.-Nr. 25040**



● Auffahrschiene

für Uebler Kupplungsträger der
Serien P, F, X; faltbar;
inkl. Tasche

Art.-Nr. 19940



● Transporttasche /X-Serie

für Uebler Kupplungsträger

X21 S **Art.-Nr. 19670**

X31 S **Art.-Nr. 19680**



● Auffahrschiene mit Überfahrschiene

für Uebler Kupplungsträger der
Serien i, F, H; faltbar;
inkl. Tasche

Art.-Nr. 19950



● Transporttasche /F-Serie

für Uebler Kupplungsträger

F14 **Art.-Nr. 25060**

F24 **Art.-Nr. 19840**

F34 **Art.-Nr. 19850**



● Abstandshalter für 1. Rad

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19880



● Transporttasche /H-Serie

für Uebler Kupplungsträger

H21 Z **Art.-Nr. 25150**

H31 S **Art.-Nr. 25150**



● Abstandshalter für 1. Rad, längere Ausführung

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19930



● Erweiterungskit für 3. Rad

für Uebler Kupplungsträger
P22 S

Art.-Nr. 19710



● Abstandshalter für 2. Rad (für 2er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19890



● **Abstandshalter für 2. Rad**
(für 3er-Träger / 4er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm
Ovalrohr

Art.-Nr. 19900



● **Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad H21 Z**

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 25160



● **Abstandshalter 3./4. Rad**
(von Rad zu Rad)

abschließbar; für Fahrradrahmen bis
75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm
Ovalrohr

Art.-Nr. 19910



● **Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad H21 Z**

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 25170



● **Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad**

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19960



● **Polsterung**
(Carbonschutz)

für Zahnband
(1 Satz = 4 Stück)

Art.-Nr. 25050



● **Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad**
(für 2er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19970



● **Zahnband-Umrüstkit für Fatbikes**

Länge 46 cm; bis 4,5" Reifenbreite;
(1 Satz = 4 Stück)

für die Serien X, P

Art.-Nr. 19870

für die Serien i, F, H

Art.-Nr. 25010



● **Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad**
(für 3er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; Für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19980



● **Spannriemen**

universell; Länge 60 cm;
(1 Satz = 2 Stück)

Art.-Nr. 1606



● **Abstandshalter mit Zahnband für 3./4. Fahrrad**
(von Rad zu Rad)

abschließbar; mit Carbonschutz;
für alle Fahrradrahmen (auch
Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19990

uebler

FAHRRADTRÄGER



www.uebler.com



Uebler GmbH

Daimlerstraße 22
91301 Forchheim
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9191 7362-0

info@uebler.com
www.uebler.com

Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Überreicht durch:

Autorisierter Uebler Fachhändler